



ООО «ВТМ-Белт»


Наш адрес: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 210, офис 18
 тел./факс: +7 (861) 210-00-70, 210-93-70, 231-46-14,
 234-32-41, 234-48-74
 +7 (918) 139-31-76, +7 (918) 449-97-83

www.vtmbelt.ru


мы предлагаем готовые решения для вашего производства

Обозначение цепи	Основные параметры, мм							Разрушающая нагрузка, кгс	Масса 1 м цепи, кг
	t	b_3	d_1	d_3	h	b_7	A		
ПР-9,525-910	9,525	5,72	3,28	6,35	8,5	17,0		910	0,45
ПР-12,7-900-2	12,7	3,3	3,66	7,75	10,0	12,0		900	0,35
ПР-12,7-1000	12,7	2,4	3,66	7,75	10,0	10,5		1000	0,30
ПР-12,7-1820-1	12,7	7,75	4,45	8,51	11,8	19,0		1820	0,65
ПР-12,7-1820-2	12,7	7,75	4,45	8,51	11,8	21,0		1820	0,75
2ПР-12,7-3180	12,7	7,75	4,45	8,51	11,8	35,0	13,92	3180	1,4
3ПР-12,7-4540	12,7	7,75	4,45	8,51	11,8	50,0	13,92	4540	2,0
ПР-15,875-2300-1	15,875	6,48	5,08	10,16	14,8	20,0		2300	0,8
ПР-15,875-2300-2	15,875	9,65	5,08	10,16	14,8	24,0		2300	1,0
2ПР-15,875-4540	15,875	9,65	5,08	10,16	14,8	41,0	16,59	4540	1,9
3ПР-15,875-6810	15,875	9,65	5,08	10,16	14,8	57,0	16,59	6810	2,8
ПР-19,05-3180	19,05	12,7	5,94	11,91	17,0	33,0		3180	1,9
2ПР-19,05-6400	19,05	12,7	5,96	11,91	18,2	53,4	22,78	6400	2,9
2ПР-19,05-7500	19,05	12,7	5,94	11,91	17,0	54,0	25,5	7500	3,35
3ПР-19,05-9600	19,05	12,7	5,96	11,91	18,08	76,2	22,78	9600	4,3
4ПР-19,05-12800	19,05	12,7	5,94	11,91	18,08	101,9	22,78	12800	5,75
4ПР-19,05-15500	19,05	12,7	5,94	11,91	17,0	104,8	25,5	15500	6,78
ПР-25,4-6000	25,4	15,88	7,92	15,88	24,2	39,0		6000	2,6
2ПР-25,4-11400	25,4	15,88	7,92	15,88	24,2	68,0	29,29	11400	5,0
3ПР-25,4-17100	25,4	15,88	7,92	15,88	24,2	98,0	29,29	17100	7,5
ПР-31,75-8900	31,75	19,05	9,53	19,05	30,2	46,0		8900	3,8
2ПР-31,75-17700	31,75	19,05	9,53	19,05	30,2	82,0	35,76	17700	7,3
3ПР-31,75-26550	31,75	19,05	9,53	19,05	30,2	120,0	35,76	26550	11,0
ПР-35-5000	35,0	22,0	9,15	22,0	24,0	40,5		5000	
ПР-38,1-12700	38,1	25,4	11,1	22,23	36,2	58,0		12700	5,5
ПР-44,45-17240	44,45	25,4	12,7	25,4	42,4	62,0		17240	7,5
ПР-50,8-22700	50,8	31,75	14,27	28,58	48,3	72,0		22700	9,7
12В-1 (ПР-19,05-2890) ISO606	19,05	11,68	5,72	12,07	16,13	27,3		2900	1,25
12В-2 (ПР-19,05-5780) ISO606	19,05	11,68	5,72	12,07	16,13	46,8	19,46	5780	2,5
12В-3 (3пр-19,05-8670) ISO606	19,05	11,68	5,72	12,07	16,13	66,3	19,46	8670	3,8


Тип ПР

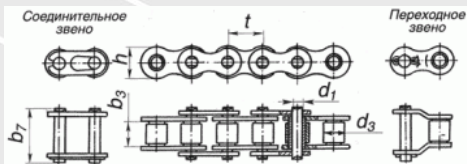

Тип 2ПР

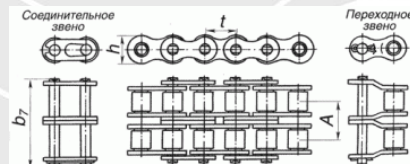

Тип 3ПР

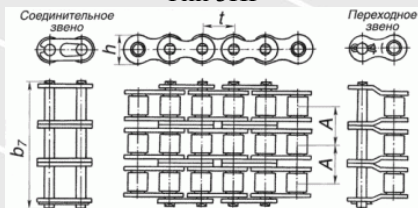

Тип 4ПР

